

デュアルライトパネル

Dual Light Panel

精密加工技術を駆使した
導光板を採用

両面照光を実現

LED採用で蛍光灯対比
【消費電力】▲80%
【寿命】 約3倍




表面部分は
均一な照射を実現

最薄9mmの
超薄型

仕様 (参考値)

パネル厚【mm】	9
外形サイズ【mm】	330(W)×240(H)×10(D)
重量【kg】	0.9 (DC24V入力時)
消費電力【W】	4.8
中央照度【lx】	4,800 (表裏共)
平均輝度【cd/m ² 】	1,300 (表裏共)
輝度ムラ【%】	80以上 (発光面内25箇所)
最大可能サイズ【mm】	2,000(W)×1,000(H)

断面図

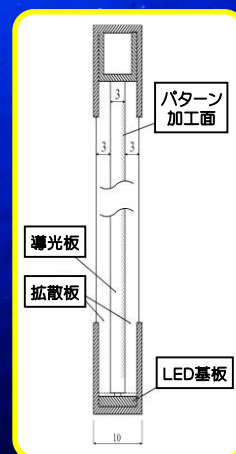

LED導光板照明の応用例



エッジライト調光式照明




写真ホルダー



A0サイズ
ポスター掲示用ライトボード

配光分布図

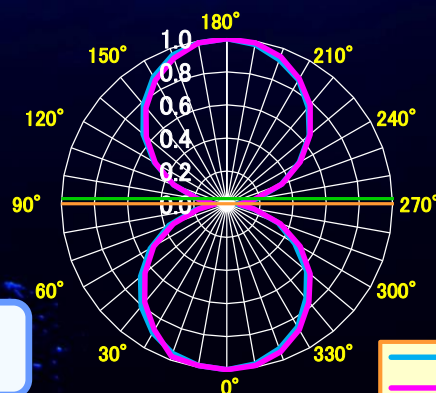

取扱店



和田電器株式会社

URL <http://www.wadatechno.co.jp>

〒571-0034

大阪府門真市東田町16-18

☎ 06(6900)8008

rev.8